

Объект: ОАО «Уралкалий», г. Березники
Пермский край, 2007
Восстановление градирни

Применяемые материалы:

Гидроматик Пенетрат – проникающий состав

Гидроматик Флекс – эластичная обмазочная гидроизоляция

Самкрит 40 – ремонтный состав до 40 мм

Макрест Пассив – антикоррозийный состав


Гидроматик ПМ – полимочевина холодного нанесения

Инжект ПУ 01 – полиуретановый вспенивающийся состав


Инжект ПУ 10 – герметизирующий состав

Подрядчик: СКК «УралПромГидроСтрой»

Восстановление ж/б конструкции

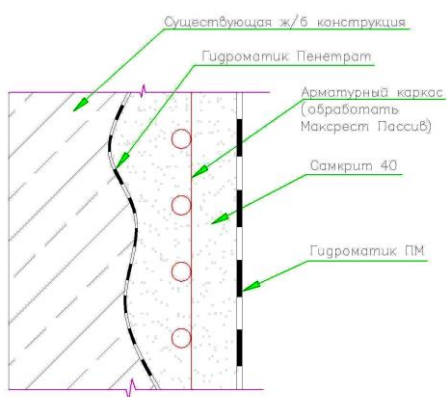

Герметизация рабочих швов

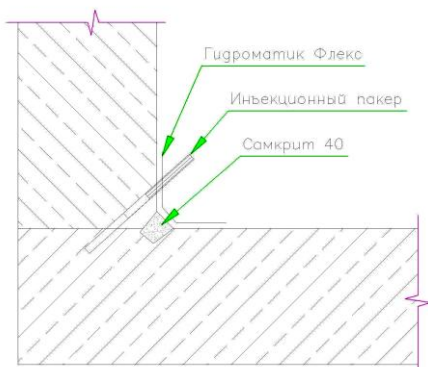

До проведения работ



После проведения работ



Общий вид конструкции