

Объект:


ОАО «Водоканал», г. Екатеринбург, 2008
Южная аэрационная станция
Ремонт стенки первичного канала –
презентация нанесения материала

Применяемые материалы:


Гидроматик – обмазочная гидроизоляция
Гидроматик Флекс – эластичная гидроизоляция
Самкрит 40 – ремонтный состав до 40 мм
Самкрит 10 – ремонтный состав до 10 мм
Праймер ПУ 20 – антикоррозийный состав
Инжект ПУ 01 – вспенивающийся состав
Инжект ПУ 10 – герметизирующий состав

Подрядчик: СКК «УралПромГидроСтрой»

Восстановление ж/б конструкции

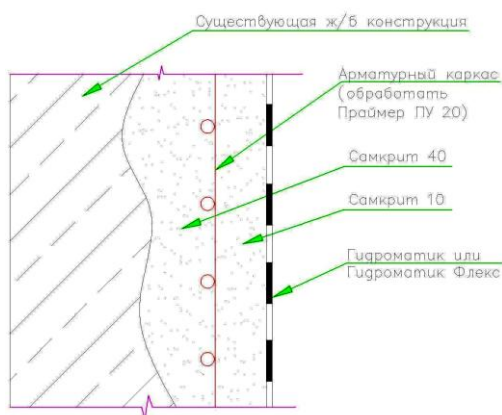

Герметизация рабочих швов

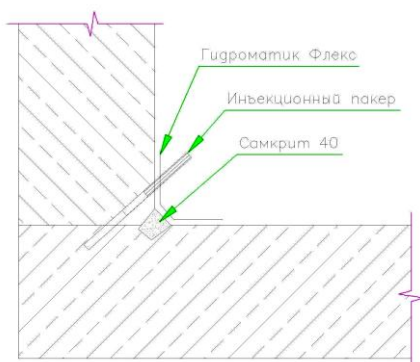

До проведения работ



После проведения работ